


## 사양표

재질	S45C
리드 정밀도	300mm / ±0.2mm
단피치오차	±0.02mm
특징	좌우일체형나사

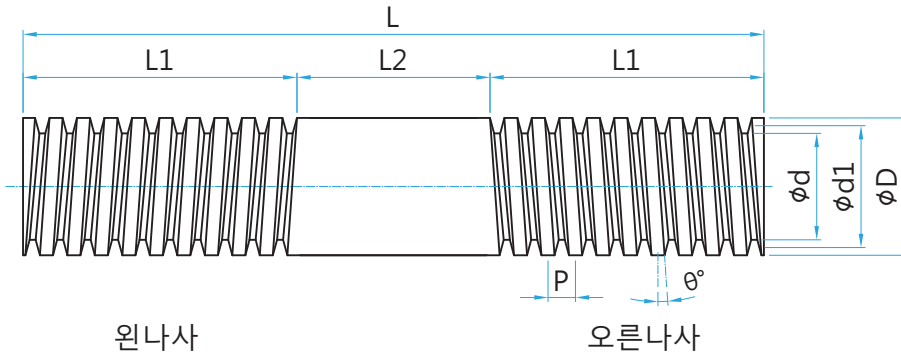

(unit : mm)

축경 ( $\phi D$ )	형번	리드 P	리드각 $\theta^\circ$	곡경 $\phi d$	유효경 $\phi d1$	단위중량 (kg/m)	전체길이 L	나사부 L1	비나사부 L2
8	TMC8	1.5	3.77	6	7.25	0.3	250	120	10
10	TMC10	2	4.05	7.5	9	0.5	250	120	10
							530	250	30
12	TMC12	2	3.31	9.5	11	0.8	530	250	30
							730	350	30
14	TMC14	3	4.37	10.5	12.5	1	530	250	30
							730	350	30
16	TMC16	3	3.77	12.5	14.5	1.3	530	250	30
							730	350	30
							930	450	30
							1130	550	30
18	TMC18	4	4.55	13.5	16	1.6	530	250	30
							1130	550	30
20	TMC20	4	4.05	15.5	18	2	530	250	30
							730	350	30
							930	450	30
							1130	550	30
22	TMC22	5	4.67	16.5	19.5	2.3	530	250	30
							1130	550	30
25	TMC25	5	4.05	19.5	22.5	3.1	530	250	30
							730	350	30
							930	450	30
							1130	550	30
28	TMC28	5	3.57	22.5	25.5	4	930	450	30
							1130	550	30
32	TMC32	6	3.77	25.5	29	5.2	930	450	30
							1130	550	30